



Colores / Colors

Blanco / White



Cod.
510-074-15

Ladrillo / Brick



Cod.
510-074-08

Peso / Weight

124,00 gr ± 1,00

Caracteterístas

- Se utilizan aditivos que permiten conservar el color y brillo de la pieza.
- Resistente al impacto.
- Resistencia a la corrosión.
- Resistencia a la abrasión.
- Fácil Instalación.
- Dureza y resistencia superficial.
- Baja conductividad eléctrica.

Characteristics

- Additives are used to preserve the color and brightness of the piece.
- Impact resistance.
- Corrosion resistance.
- Abrasion resistance.
- Easy installation.
- Hardness and surface resistance.
- Low electrical conductivity.


Rejilla Ventilación Para Gas Colmena
22,5 x 22,5 Cms Ext. 20 x 20 Cms Int. Área Efect 237 cm²

Plastic Air Vent For Gas of
22,5 x 22,5 Cms Ext. 20 x 20 Cms Int. Área Efect 237 cm² Type Hive

Dimensiones / Dimensions

Letra/Letter	mm	cm
A	225,00	22,50
B	200,00	20,00
C	200,00	20,00
D	19,00	1,90
E	20,80	2,08



Vistra superior / Upper view

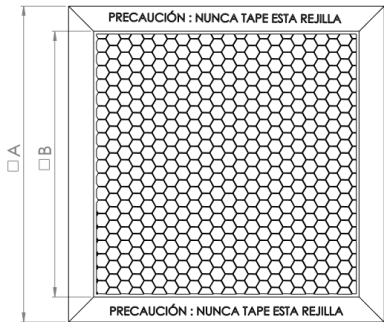

Vista lateral / Lateral view



Producto / Product

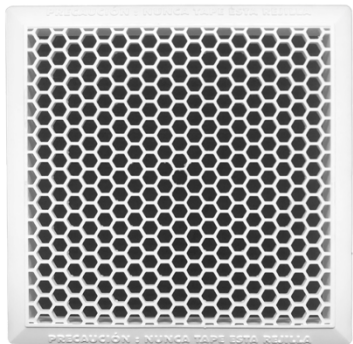

Especificaciones Técnicas

- Nuestras rejillas de ventilación para gas colmena están fabricadas en material plástico de alta ingeniería; el cual permite que tengan una gran durabilidad y no se deterioren con el paso del tiempo.
- Nuestros diseños permiten un adecuado flujo de aire ya que las dimensiones de los orificios siempre son exactas siguiendo la norma técnica colombiana de gas natural e ICONTEC 3631.

Especificaciones Técnicas

- Área total : 370,00 cm².
- Área efectiva de ventilación : 237,00 cm².
- %v : 79%.
- Potencia máxima : 39,64 Kw.

Beneficios y aplicaciones

- Nuestras rejillas de ventilación de gas cumplen con las especificaciones técnicas colombiana de gas natural e ICONTEC 3631.
- Nuestras rejillas están diseñadas para ser utilizadas en sitios donde se instalen gasodomésticos. (estufas, calentadores y lavadoras).
- Permiten dar un acabado acorde a las últimas tendencias de la arquitectura y la construcción.

